

De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie. De GYSFLASH biedt 5 functies :

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteuning van 12V accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
- Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

## 5 Modules

- Opladen
- Diagnose
- Showroom
- Accu verwisselen
- Power Supply

## Geavanceerde functies

- Automatische restart.
- Controle en ijking van de kabels.
- Vergrendeling op showroom-stand.
- Mogelijkheid om eenvoudig op te laden met de Easy functie.
- Een «Expert» laadcurve activeren en configureren.
- Automatische SOS herstelfunctie voor sulfaat accu's.



## Intuïtieve bediening

Weergave display in 19 talen.

## Aangepaste afmetingen

Dankzij de beperkte hoogte kan het apparaat eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.

## Kabels

- Geleverd met 2x2,5m en 16 mm<sup>2</sup> kabels.
- Het apparaat kan gekoppeld worden aan kabels van 2x8m en 16mm<sup>2</sup> en groter. De ijking gebeurt automatisch.

## TECHNOLOGIEËN

Hoog rendement

**93%**

Energiebesparing 15%




Zonder externe ventilatie  
=  
Geen verspreiding van stofdeeltjes



**Inverter** - In vergelijking met traditionele apparatuur biedt deze techniek :

- Een veel hoger rendement, en een gewicht van slechts 6,1 kg.
- Compact en robuust :
- Schok en trilling absorberende delen

## BIJZONDERHEDEN

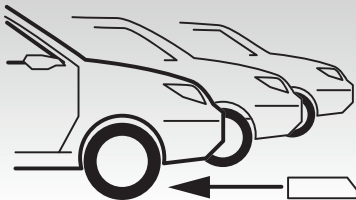

## Showroomfunctie en afmetingen :

- Het apparaat (<11cm) kan eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.
- Het is mogelijk om de showroom functie te vergrendelen : dit voorkomt verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Restart functie : hervat automatisch de laatste functie in geval van een stroomstoring.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. MAX. Ah 20-1200 Ah	Charging Curve IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub>	BSU			Change Battery 125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5 cm	6.1 kg
								Diag 13,5V	Diag+ 12>14,8V	Showroom 12,9V				
220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12V	20-1200 Ah	IU <sub>0</sub> I <sub>0</sub>	13,5V	12>14,8V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

www.equipmentland.nl