


Eigenschappen

UNI-T

Basis functies	Bereik
Aantal kanalen	UTD1025CL: 1 UTD1025DL: 2
Bandbreedte	25 MHz
Stijgtijd	≤14 ns
Real-time sampling snelheid	UTD1025CL: 200MS/s UTD1025DL: 250MS/s
Ingangsgevoeligheid	5mV ~ 20V/div
Geheugen lengte (Max)	12 kpts
Tijdbasis	10ns ~ 50s/div
Trigger Typen	Flank, Puls, Video en Slope
Opslag	Bitmap, Setup en Golfvorm
Aansluiting	USB

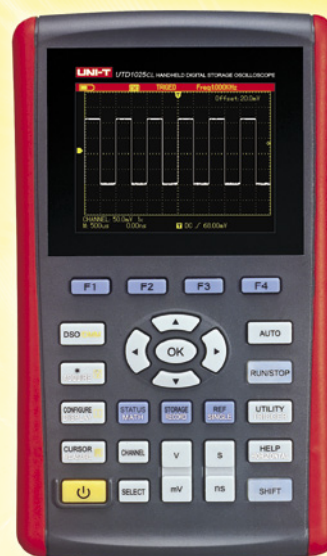

Multimeter	Bereik	Beste nauwkeurigheid
Weerstand	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1.2%+5) ±(1.5%+5)
DC Spanning	400mV/4V/40V/400V	±(1%+5)
AC Spanning	400mV/4V/40V/400V	±(1.2% + 5 digits)
DC Stroom	400μA/4000μA 40mA/4000mA 10A	±(1.2%+5) ±(1%+5) ±(1.5%+5)
AC Stroom	400μA/4000μA 40mA/4000mA 10A	±(2% + 5 digits) ±(1.5%+5) ±(5% + 5 digits)
Capaciteit	2nF/20nF/20μF/100μF	± (3% + 5 digits)
Bereikinstelling	Handmatig of automatisch	
Maximale display uitlezing	4000	
Veiligheidscategorie	IEC61010-1 CAT II 300V, CAT III 600V	

Algemene informatie

Voeding	100 - 240V 50/60Hz 1.5A
LCD afmetingen	3.5 Inch 64k kleuren TFT LCD (320x240)
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 0.9 kg
Product afmetingen	199 x 118 x 49 mm
Standaard accessoires	1 x probe (1x/10x omschakelbaar), 10A stroomdeler, voedingskabel en netadapter, Engelstalige handleiding, meetsnoeren, USB kabel en software, draagtas
Standaard stukverpakking	Box

Equipment
Land.